


OLYMPIA 3000 MILLENIUM + H

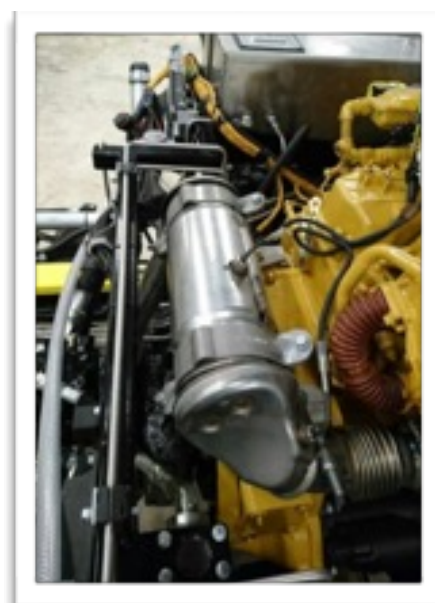


rkk-ice
part of rkk Bear Group Oy

rkk-ice
Myynti, huolto ja jälkimarkkinointi
+358 (0)400 635012
www.rkkice.fi

Moottori: Gaterpillar Diesel Tier 6 (EU 6 A), 87 KW, dielselkäyttöinen

- Kone soveltuu ison ulkojääradan vaativiin jäähoidollisiin työtehtäviin
- Hydrostaattinen voiman siirto; Rexroth Mannesman –Bosch
- Hydrostaattinen nelipyöräveto, jokaisessa pyörässä oma vetomoottori
- Ei välivaihdelaatikkoa eikä kuluvia voimansiirron osia
- Erittäin pieni kääntösäde, 4,2 m
- Automaattinen tasauspyörästä/vetovoimanjako edessä ja takana
- Servo-ohjaus, täysin hydraulinen
- Pystykierukka 30,5 cm "Heavy Duty Hydraulic"system
- Potentiometrillä ohjattu kierrosluku säädin
- 100 % nastoitettut renkaat + vararengas

- Vesipumpun kuivakäynnin esto
- Pesuvesijärjestelmä
- Kaukaloharja
- Galvanoitu teli, terä/työleveys 2440 mm, kokonaisleveys 2550 mm
- Rätti ja kumitiiviste telissä
- Vedentuotto manuaalinen sekä sähköinen
- Hydrauliset ajojarrut kaikissa pyörissä
- Defa lohkolämmitysjärjestelmä moottorissa

- Automaattinen rätin nosto sulkuventtiilillä
- Automaattinen lumihakkuri
- Keskusvoitelu höylästäessä
- Kierukoiden pyötitys molempiin suuntiin
- Vesitankkien kokonaisvolyymi 2100 litraa, yksi täyttöaukko
- Vedentäyttö automatiikka valmisteltu koneessa
- Vesisäiliöt materiaali ruostumatonteräs
- Rengaspesurit joka pyörässä
- Yhdistetyt vesitankit(pesu ja huuhteluvesi)
- Lisävesipumppu, nostaa vedenpainetta, lisää tuottoa
- Valot edessä ja takana
- Valaistu lumisäiliö ja plexilasi säiliössä
- Lumisäiliön tilavuus pakattuna 4,7 m³
- Höylästäessä, lumisäiliössä, reunaharjalla sekä lumihakkurilla hydraulitoiminen sähköohjattu käyttäjärjestelmä
- Varateriä 3 kpl (3 + 1)
- Turvallisuusjärjestelmä (valo- ja äänimerkki/majakka)
- Suomenkielinen varaosakirja
- Suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet
- Suomenkielinen varaosaluettelo

- Hytti lämmityslaitteella, pyyhkijät edessä ja takana, äänieristetty, varoitus vilkku, hytin korkeus 258 cm
- Lämmitetty istuin, säädettävä
- Radio CD laitteella
- Kolme nopeusaluetta defrosterlaitteen puhaltimessa
- Varaosien saanti taataan 15 vuodeksi
- Kaikki toiminnat ovat sähkö/hydrauliset. Kierukat voi ajaa molempiin suuntiin
- Nastoitettu vararengas, teränvaihtotyökalut, tunkki hydraulinen
- 1 päivän käyttö- ja huoltokoulutus tilaajan nimeämille henkilöille tilaajan ilmoittamassa toimipaikassa
- Täydentävä käyttö- ja huoltokoulutus n 50 käyttötunnin jälkeen veloituksetta
- Koneen koeajomahdollisuus Jyväskylässä, Mikkelissä ja Tampereella

EU- ja CE määräykset, työsuojelun- sekä tieliikenne viranomaismääräykset ja asetukset täyttävä malli kaikilta osin.